



誠信 • 踏實 • 迅速



誠岱機械廠股份有限公司

總公司: 台中市大甲區文曲路173號
電話: 04-26881581 傳真: 04-26881509
信箱: info@chengday.com.tw
www.chengday.com

- 2025年7月校正。第十二版 #950161
- 所有規格、尺寸更新時，不另行通知，報價時以實際尺寸為主。
- 由於印刷特性之關係，製品顏色與實物略有差異，請諒察。




電動鏈條吊車 / BLFD 系列



誠岱機械廠股份有限公司

永磁無刷馬達吊車

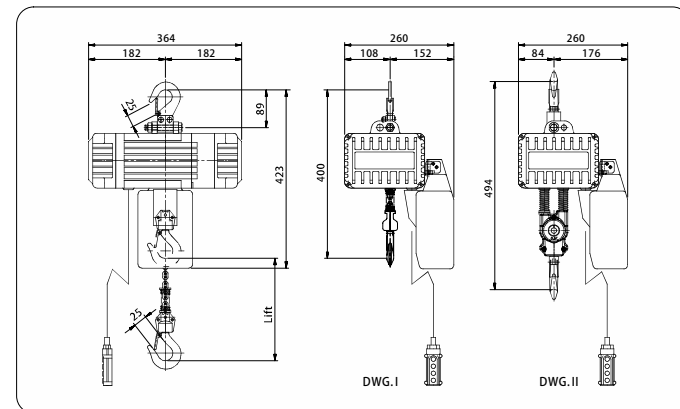

- (1)可配合多種單相之電源使用，適用一般家庭用電。
90V~270V, 60Hz / 50Hz
- (2) 30% ED (FEM 1Am, ISO M4 等級)。
- (3)藉由變頻控制，低啟動電流及低運轉電流，達到優異之節能效果。
- (4)標準雙速設計，慢速時，可轉動押開關上之旋鈕做無段式變速控制，因應特殊工作場合。
- (5)安全裝置:上、下極限開關，防止過捲；緊急按鈕，供緊急停止用；
機剎離合器，防止過載使用。
- (6)吊機結構輕巧，配合專業客製化手提塑膠外箱包裝，工作攜帶安全方便。
- (7)可選配新型無線式旋鈕押扣開關，慢速時，轉動押扣開關上之旋鈕做無段式變速控制，因應特殊工作場合。



◀ 無線遙控器



手提收納箱，方便攜帶



控制板+電源板



單相電源，適用一般家庭用電

使用電源	單相電源, 90V~270V, 60Hz/50Hz												
型號	DWG.	荷重 (kg)	馬達 功率 (W)	間歇使用界定		額定電流 (A)	捲揚速度 (m/min)		揚程 (m)	荷重鏈 (mm)	掛數	淨重/毛重 (kg)	
				% ED	最高啟動 (次/小時)		慢	快				3m	6m
BLFD-008	I	80	300	30	180	6.0 (110V) 3.0 (220V)	1.8-4.8	18	3	4X12	1	16.5/	17.5/
BLFD-012	I	120					1.25-3.2	12.5				19.5/	20.6/
BLFD-016	I	160	600	30	180	10.0 (110V) 5.0 (220V)	1.8-4.8	18	3	4X12	1	16.5/	17.5/
BLFD-024	I	240					1.25-3.2	12.5				19.5/	20.6/
BLFD-032	II	320	600	30	180	10.0 (110V) 5.0 (220V)	0.9-2.4	9	3	4X12	2	19.4/	21.5/
BLFD-048	II	480					0.63-1.6	6.3				22.4/	24.5/

※包裝尺寸(長 X 寬 X 高): 500 x 390 x 205 (mm) ※押扣開關控制線長可達20m

鏈條桶選用表

型號	荷重 (kg)	掛數	荷重鍵 (mm)	揚程 (m)																								編號	尺寸(mm) 長X寬X高
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
BLFD-008	80	1	Ø4x12	BD1#				BD2#				BD3#						BD4#						BD1#	90X130X245				
BLFD-012	120	1																											
BLFD-016	160	1																											
BLFD-024	240	1		BD1#				BD2#				BD3#						BD4#						BD3#	130X170X260				
BLFD-032	320	2																											
BLFD-048	480	2																											