



誠信 • 踏實 • 迅速



誠岱機械廠股份有限公司

總公司: 台中市大甲區文曲路173號
電話: 04-26881581 傳真: 04-26881509
信箱: info@chengday.com.tw
www.chengday.com

- 2025 年 1 月校正，第二版。 #950433
- 所有規格、尺寸更新時，不另行通知，報價時以實際尺寸為主。
- 由於印刷特性之關係，製品顏色與實物略有差異，請諒察。



電動鏈條吊車 單相 / BLFD 系列



誠岱機械廠股份有限公司

綠


創新 / 節能 / 安全 能產品

永磁無刷馬達吊車




1. 可配合多種單相電源使用，適用一般家庭用電。
90V~130V或190V~270V，50Hz/60Hz
2. 30%ED (FEM 1Am, ISO M4等級)
3. 依據電工法規第二章，電燈及家庭用電器具，第一節通則，第八十六條規定；移動式電具插座，其插座之額定電壓為250伏特以下者，額定電流應不大於15安培。
4. 變頻驅動控制器搭配永磁無刷馬達及無磁極感測驅動控制技術，啟動電流不大於1.5倍額定電流，適合高頻度啟/停的吊車操作，具節能及可靠性。
5. 可調式離合器，於過載時滑動，防止過載使用。
6. 國際要求安全裝置：上、下極限開關，防止過捲。緊急按鈕之開關在緊急狀態時可即停作動。
7. 標準有線式旋鈕押扣開關，雙速設計，慢速時，轉動押扣開關上之旋鈕做無段式變速控制，因應特殊工作場合，按鈕之開關在緊急狀態時可即停作動。

*可選配新型無線式旋鈕押扣開關。▶

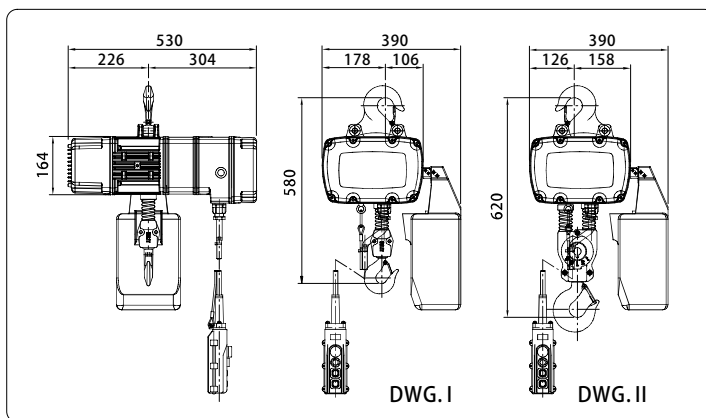


電動小車

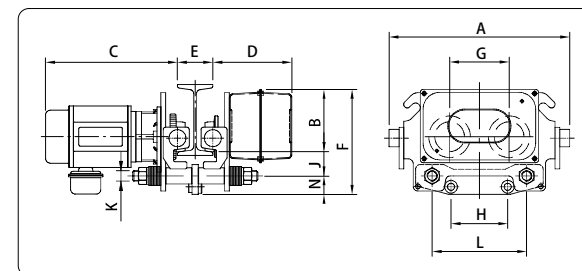

型 號	速度(m/min)		馬達 kW x pole	尺 寸(mm)														淨重 (kg)	最小迴 轉半徑 (m)
	60Hz	50Hz		A	B	C	D	E	F	G	H	L	J	N	K				
NTF-050	24	20	0.25x2P	385	127	285	180	75~125	218	126	120	200	52	39	7/8"-9UNC (Ø22.2)	45	1.3		
NTF-100	24	20	0.25x2P	385	114	285	180	75~125	220	126	120	210	67	39	1"-8UNC (Ø25.4)	45	1.3		
NTF-200	24	20	0.25x2P	395	120	290	185	100~150	231	159	120	230	75	36	1 1/4"-7UNC (Ø31.8)	50	1.7		



主機配合小車

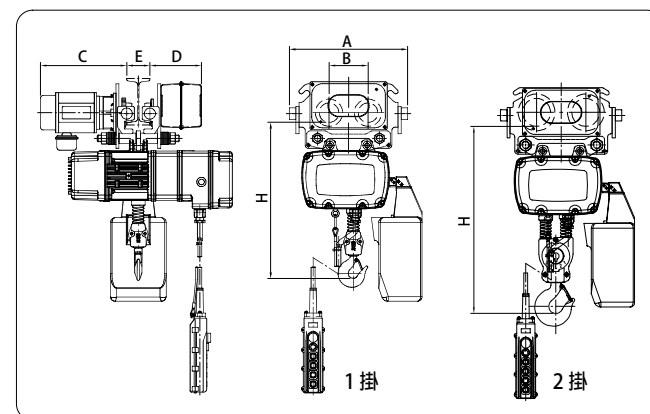

型 號	尺 寸(mm)						掛 數
	H	A	B	C	D	E	
BLFD-050+NTF-050	560	385	126	285	180	75~125	1
BLFD-100+NTF-100	560	385	126	285	180	75~125	1
BLFD-200+NTF-200	625	395	159	290	185	100~150	2

使用電源 單相電源，90V~130V 或 190V~270V，50Hz/60Hz。(電器蓋：110V黃色，220V黑色)													
型 號	DWG.	額 定 荷 重 (kg)	馬 達 功 率 (W)	間歇使用界定		額 定 電 流 (A)	捲揚速度 (m/min)		揚程 (m)	荷重鏈 (mm)	掛數	淨重(kg)	
				%ED	最高啟動 (次/小時)		慢	快				3m	6m
BLFD-050	I	500	750	30	180	110V(15A)	0.7-2.7	8.0	3	6.3 x 19.1	1	42.7	45.5
						220V(10A)	0.7-2.7	8.0					
BLFD-100	I	1000	1000	30	180	110V(15A)	0.4-1.9	5.6	3	7.1 x 20.2	1	46.5	50
			1200			220V(10A)	0.4-2.0	6.0					
BLFD-200	II	2000	1000	30	180	110V(15A)	0.2-0.9	2.8	3	7.1 x 20.2	2	50	53.5
			1200			220V(10A)	0.2-1.0	3.0					

* ED值為慢速及快速之總和；分為慢速1/3運轉，快速2/3運轉。